


# Grundfos GT-HR- paisunta-astiat


GT-HR-paisunta-astioita on saatavana 8 - 1000 litran kokoisina ja niiden maksimipaine on 6 bar.

Säiliöissä on kiinteä, myrkytön SBR-kuminen kalvo, joka jakaa säiliön kahteen osaan. Yläosa on täytetty 1.5 bar tyypellä, ja PP-vuorattu alaosa voidaan täyttää joko vedellä tai vesiglykoliuoksella.


8 - 25 l



35 - 140 l



200 - 1000 l

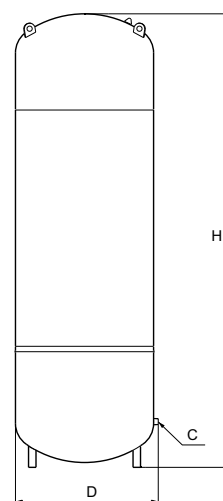

Tyyppi	Säiliön tilavuus	Mitat (mm)			Bruttopaino	Tuotenro	LVI-nro
	(l)	D	H	C	(kg)		
GT-HR-8 PN6 R3/4 V	8	206	305	R3/4	1,9	96573376	3413409
GT-HR-12 PN6 R3/4 V	12	280	275	R3/4	2,6	96573377	3413410
GT-HR-18 PN6 R3/4 V	18	280	380	R3/4	3,5	96573378	3413411
GT-HR-25 PN6 R3/4 V	25	280	490	R3/4	4,6	96573390	3413412
GT-HR-35 PN6 R3/4 V	35	354	460	R3/4	5,4	96573393	3413413
GT-HR-50 PN6 R3/4 V	50	409	493	R3/4	12,5	96573395	3413414
GT-HR-80 PN6 R3/4 V	80	480	565	R1	17,0	96573396	3413415
GT-HR-100 PN6 R3/4 V	100	480	670	R1	20,5	96573397	3413416
GT-HR-140 PN6 R3/4 V	140	480	912	R1	28,6	96573398	3413417
GT-HR-200 PN6 R3/4 V	200	634	758	R1	36,7	96573399	3413418
GT-HR-250 PN6 R3/4 V	250	634	888	R1	45,	96573400	3413419
GT-HR-300 PN6 R3/4 V	300	634	1092	R1	52,0	96573401	3413420
GT-HR-400 PN6 R3/4 V	400	740	1102	R1	65,0	96573403	3413421
GT-HR-500 PN6 R3/4 V	500	740	1312	R1	79,0	96573404	3413422
GT-HR-600 PN6 R3/4 V	600	740	1531	R1	85,0	96573405	3413423
GT-HR-800 PN6 R3/4 V	800	740	1996	R1	103,0	96573407	3413424
GT-HR-1000 PN6 R3/4 V	1000	740	2406	R1	120,0	96573408	3413425